НАСОСЫ **ГЛУБИННЫЕ И ДВИГАТЕЛИ**

2"STING 0,37
3,5SCR 0,50
3"SCR 0,25
3"SQIBO 0,75
3"SQIBO 0,55
4SKM100
4SKM150
4SKM200

OLA 60/60
3TI20
3TI27
3TI37
2,5STM24
2,5STM31
3STM20
3STM16
3STM24
3STM28

3SDM24
3SDM33
3,5SCM3-18
3,5SCM2-18
3,5SCM2-14
3,5SCM3-25
3,5SDM3-11
3,5SDM3-15
3,5SDM3-18
3,5SDM3-23

4SD 3-14
4SD 2-12
4SD 3-18
4SD 6-10
4SD 6-14
4SD 6-20
4SD 8-15
4SD 8-20
4SD 8-25
4SD 10-13

4SD 10-17
4SD 10-22
4SD 16-14
4SD 16-18
4SD 16-28
4ISP3-16
4ISP3-22
4ISP 5-14
4ISP 5-20
4ISP 5-28

4ISP 8-13
4ISP 8-18
4ISP 8-25
4ISP 14-10
4ISP 14-13
4ISP 14-18
4ISP 14-25
6ISP 17-14
6ISP 17-7
6ISP 17-11

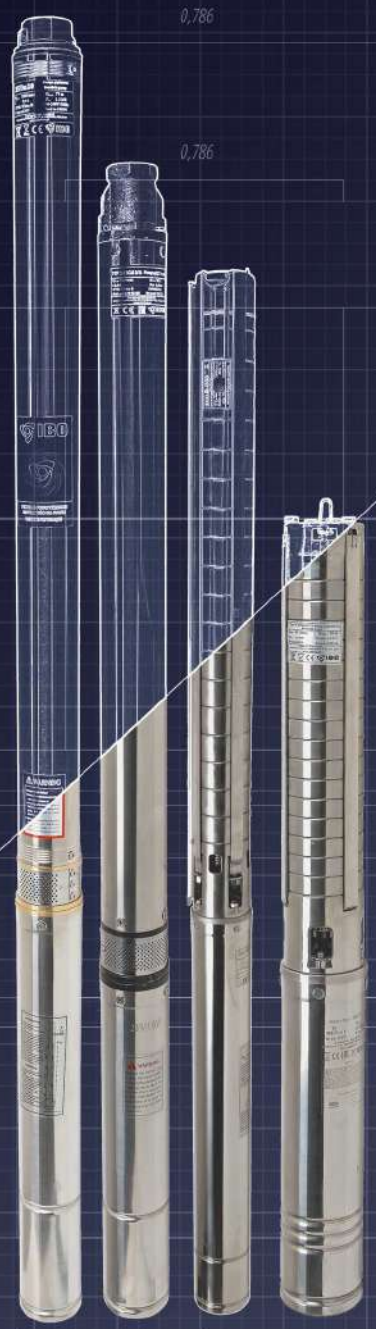

IBO ITALY FP4 A
IBO ITALY FP4 B
IBO ITALY FP4 D
IBO ITALY FP4 E
IBO ITALY FP4 F
IBO ITALY FP4 H
IBO ITALY FP4 L
IBO ITALY AP6 E
IBO ITALY AP6 F
IBO ITALY AP6 H
IBO ITALY AP6 L

6ISP 30-7
6ISP 30-9
6ISP 30-13
6ISP 46-2
6ISP 46-7
6ISP 46-10
6ISP 60-7
6SD 25-13
6SD 25-7
6SD25-9

6SD 25-11
6SD 25-15
6SD 30-13
6SD 30-15

IBO ITALY FX"8 70
IBO ITALY FX"8 90
IBO ITALY FX"8 110
IBO ITALY FX"8 130

ДВИГАТЕЛЬ IBO 3"
ДВИГАТЕЛЬ IBO 4"
ДВИГАТЕЛЬ IBO 6"
ДВИГАТЕЛЬ IBO ITALY 4"
ДВИГАТЕЛЬ IBO ITALY 6"
ДВИГАТЕЛЬ IBO ITALY 8"

НАСОСЫ ГЛУБИННЫЕ И ДВИГАТЕЛИ

4” ISP 3-16

4” ISP 3-16

4” ISP 3-16

4”ISP / 4”ISPM

НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Многоступенчатые, центробежные погружные насосы, диаметром 98 мм. Гидравлическая часть которых выполнена полностью из нержавеющей стали. Насосы используются в скважинах от 4”.

Максимальное содержание песка в перекачиваемой жидкости должно содержать не более 0,3%. Напорный патрубок, вал двигателя, рабочие колеса, корпус, выполнены из нержавеющей стали.

Насосы данной серии также могут комплектоваться итальянскими двигателями IBO ITALY. Все модели доступны как в одна так и трех фазном исполнении.

Насосы комплектуются кабелем от 1,5 до 20 метров. Насосы в однофазном исполнении комплектуются пусковыми блоками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Подача воды из скважин.

схема 4”

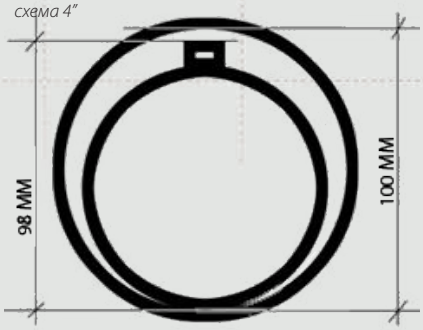

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Напор (м)	Расход (л/мин)	Мощность (кВт)	Напряжение (В)	Ток (А)	Подключение (дюйм)	Габариты (мм [Шр/Выс])	Вес (кг)
4ISP3-16	100	83	1.1	230/400	7.8 / 4.8	1¼	98/950	16
4ISP3-22	134	83	1.5	230/400	10.5 / 5.4	1¼	98/1100	20
4ISP 5-14	85	130	1.5	230/400	10.5 / 5.4	1½	98/950	19
4ISP 5-20	120	130	2.2	230/400	12.5 / 5.7	1½	98/1100	22
4ISP 5-28	169	130	3	230	8.2	1½	98/1340	25
4ISP 8-13	74	240	2.2	230/400	12.5 / 5.7	2	98/1200	23
4ISP 8-18	103	240	3	400	8.2	2	98/1460	26
4ISP 8-25	143	240	4	400	10.2	2	98/1810	32
4ISP 14-10	66	383	3	400	8.2	2	98/1120	22
4ISP 14-13	86	383	4	400	10.2	2	98/1320	27
4ISP 14-18	119	383	5.5	400	14	2	98/1600	33
4ISP 14-25	165	383	7.5	400	17.5	2	98/2030	44

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ 4″

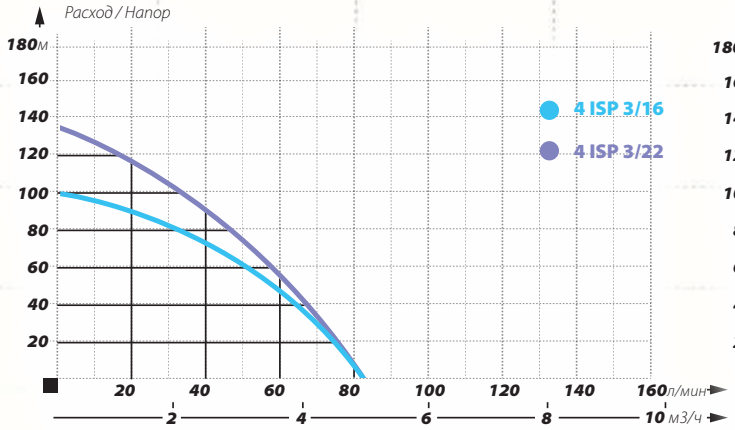

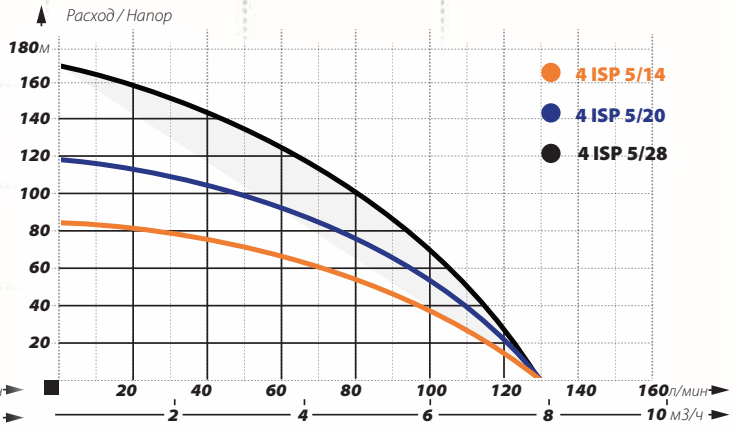

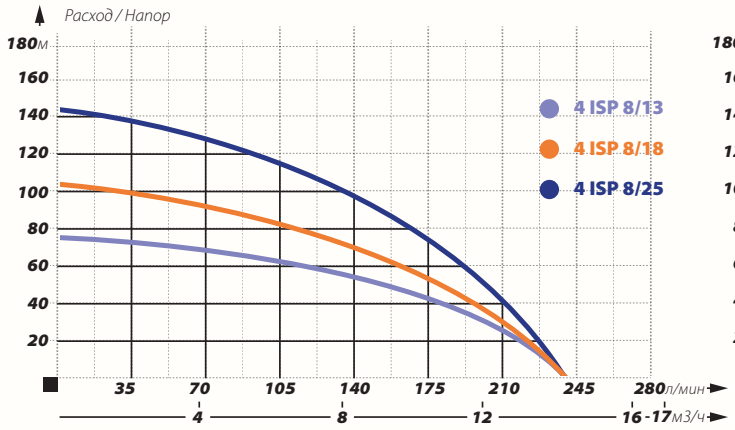

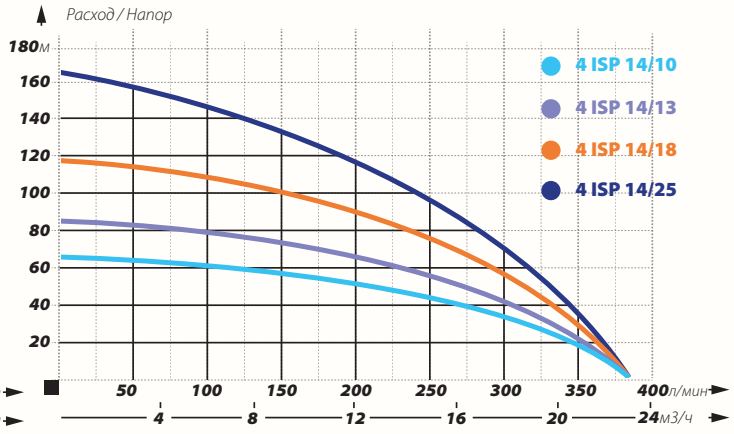

4″ ISP 3-16

4″ ISP 3-16

4″ ISP 3-16

4″ ISP 14-18

4″ ISP 14-18

4″ ISP 14-18

4″ ISP 14-18

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОНТАКТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЙ МАРКИ IBO В БЕЛАРУСИ:
ООО "АКВАБРЕГ"
TEL./FAX.: +375 17 513 56 64
E-MAIL: info@akvabreg.by
www.ibo.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЙ МАРКИ IBO В РОССИИ:
ООО "ТЕРРИТОРИЯ ИБО"
TEL.: +7 (985) 303-80-52
E-MAIL: ibo24.ru@gmail.com
www.ibo24.ru